

Grindplaat EM



De stabiele
allround
grindplaat

U wilt een stabiele verharding waarop parkeren geen probleem is? Onze grindplaten EM zijn de oplossing!

Zonder grindplaten kan het grind alle kanten op rollen en kan er spoorvorming optreden in een verharding. Door het leggen van grindplaten kan dit ondervangen worden. Ook dragen de platen bij aan het creëren van een stevige constructie, waardoor er geen fundering aangebracht hoeft te worden.



Technische kenmerken Grindplaat EM

De grindplaat EM is een kunststof plaat met een honingraatprofiel. D.m.v. gedetailleerde spuitgiet techniek wordt deze plaat vervaardigd, waardoor er een sterke en draagkrachtige plaat ontstaat met een consistente wanddikte. Het geotextiel steekt aan de lange en korte zijde 10cm uit.

De EM plaat is een sterke allround grindplaat. De plaat bestaat uit een hoogwaardig eerste kwaliteit HDPE. Dit is 100% recyclebaar.

De grindplaat heeft de afmetingen 1200x800mm en een hoogte van 30mm. De platen zijn af-fabriek voorzien van anti-worteldoek.

Algemeen

Materiaal	HDPE
Productie methode	Spuitgiet techniek
Geproduceerd in	Oostenrijk
Kleur	Wit, zwart of grijs


Technische gegevens

LxBxH	1200x800x30mm
Celgrootte	42mm
Wanddikte	1,8mm
Gewicht	1,7 kg/st
Druksterkte ongevuld	> 100 T/m ²
Druksterkte gevuld	> 400 T/m ²

De kenmerken van de grindplaat EM:



- △ Oostenrijks fabricaat
- △ Besparing op funderingsdikte
- △ Volledig recyclebaar
- △ Anti-worteldoek onder de platen
- △ Flexibel, dus geschikt voor glooiingen en taluds
- △ Consistente wanddikte
- △ Waterdoorlatend
- △ Geen spoorvorming meer
- △ Onderhoudsvrij
- △ Toepasbaar in parken, opritten, parkeerplaatsen, calamiteiten paden

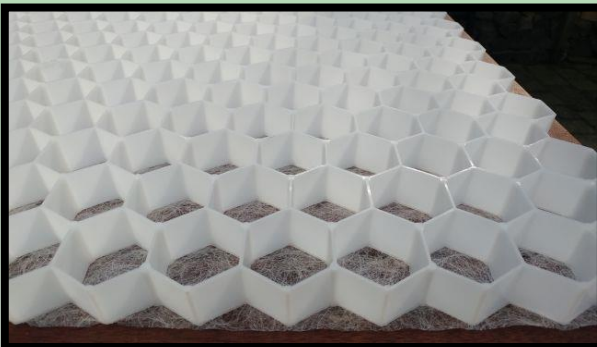

Installatie van de grindplaat EM:



De grindplaten EM kunnen eenvoudig zelf worden aangebracht.

U dient zorg te dragen voor een vlakke en draagkrachtige ondergrond van bv zand of een fijne puinverharding.

Vervolgens kunnen de platen hierop worden aangebracht. Houd ca 5cm vrij van obstakels en muren e.d. Dit ivm de uitzettingscoëfficiënt van de platen.

De platen kunnen eenvoudig met een decoupeer- of handzaag op maat worden gemaakt.

Hierna vult u de verharding met grind, dit met een overhoogte van 2 a 3cm.

www.splitplaten-grindplaten.nl

Adres	De Rietput 14 (geen opslag)
Postcode	4214 DX
Plaats	Vuren
Telefoon	0031-(0)183 510779
E-mail	info@splitplaten-grindplaten.nl