



Splitplaten Voor een stabiele verharding

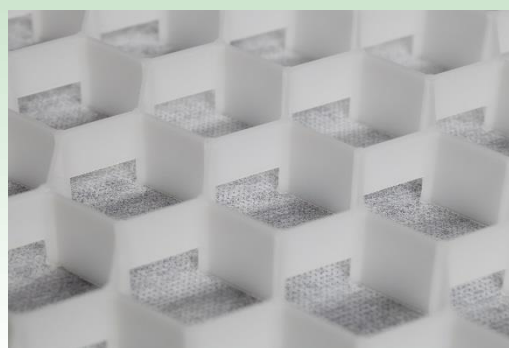

U wilt een stabiel grindpad waarop lopen of rijden geen probleem is? Onze splitplaten zijn de oplossing!

Zonder splitplaten kan het grind alle kanten op rollen en kan er spoorvorming optreden in een verharding. Door het leggen van splitplaten kan dit ondervangen worden. Ook dragen de platen bij aan het creëren van een stevige constructie, waardoor er geen fundering aangebracht hoeft te worden.

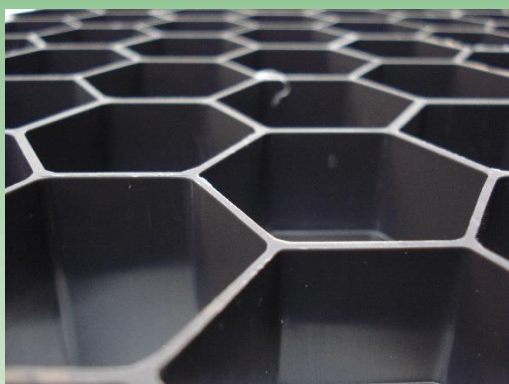

Algemeen

Materiaal	Polypropyleen
Productie methode	Spuitgiet techniek
Geproduceerd in	Nederland
Kleur	Wit of zwart
Cel structuur	Hexagonaal (honingraat)
Geotextiel	PET 40gr/m ²

Technische kenmerken splitplaat GP

De splitplaat GP is een polypropyleen plaat met een honingraat profiel. D.m.v. gedetailleerde spuitgiet techniek wordt deze plaat vervaardigd, waardoor er een sterke en draagkrachtige plaat ontstaat met een consistente wanddikte. Een ultrasoon lasprocédé zorgt voor de interne sterkte.

Onder de plaat is een geotextiel bevestigd, zodat u in 1 handeling klaar bent om de plaat in te strooien met grind.

De splitplaat heeft de afmetingen 240x120cm en een hoogte van 25 of 40mm. Verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

Technische gegevens

LxBxH	2400x1200x25 / 40
Celgrootte	38mm
Wanddikte	1,5mm
Gewicht	2,3 kg/m ²
Druksterkte ongevuld	> 50 T/m ²
Druksterkte gevuld	> 500 T/m ²

De Voordelen van de splitplaat GP:



- △ Geen dure fundering meer nodig
- △ Volledig recyclebaar
- △ Snel en makkelijk te leggen
- △ Worteldoek thermisch bevestigd
- △ Flexibel, dus geschikt voor glooiingen en taluds
- △ Consistente wanddikte
- △ Waterdoorlatend en onkruidwerend
- △ Geen spoorvorming meer
- △ Onderhoudsvrij, geen onkruid meer
- △ Toepasbaar in tuinen, parken, opritten, parkeerplaatsen, calamiteiten paden

Installatie van de splitplaat GP:

De splitplaten GP kunnen eenvoudig zelf worden aangebracht.

U dient zorg te dragen voor een vlakke en draagkrachtige ondergrond van bv zand of een fijne puinverharding.

Vervolgens kunnen de platen hierop worden aangebracht. Houd ca 5cm vrij van obstakels en muren e.d. Dit ivm de uitzettingscoëfficiënt van de platen.

De platen dienen strak tegen elkaar te worden geplaatst en kunnen eenvoudig met een decoupeer- of handzaag op maat worden gemaakt.

Hierna vult u de verharding met grind, dit met een overhoogte van 2 a 3cm.

www.splitplaten-grindplaten.nl

Adres	De Rietput 14 (geen opslag)
Postcode	4214 DX
Woonplaats	Vuren
Telefoon	0031-(0)183 510779
E-mail	info@splitplaten-grindplaten.nl